

Membraanafsluiter MVA 500

De membraanafsluiter uit de DruVa serie heeft een ergonomisch ontwerp met grote flexibiliteit .

Bijzonder geschikt voor speciale gasen waarbij hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit , lekdichtheid en veiligheid.

Leverbaar in zowel een messing verchroomde uitvoering als een rvs uitvoering voor een corrosieve media of omgeving.




Toepassing

Toepassingsgebied	Toepasbaar voor gasen met onderstaande eigenschappen	Gaskwaliteit
Laboratoria	Inert, brand bevorderend en brandbaar.	≤6.0 (99,9999% zuiver)
Industrieel	Inert, brand bevorderend en brandbaar.	≤6.0 (99,9999% zuiver)

Technische specificatie

Materiaal afsluiter huis	Messing verchroomd of RVS 1.4404
Membraan	Hastelloy
Klep/zitting / afdichting	PCTFE
Maximale ingangsdruk	200 bar (optioneel in leverbaar voor 300 bar)
Temperatuurbereik	-30°C tot 70°C
DN	DN05
KV waarde	0.25
Afmetingen	Zie afbeelding 2
Gewicht	0,26 kg.
Aansluiting ingang /uitgang	¼" NPT female

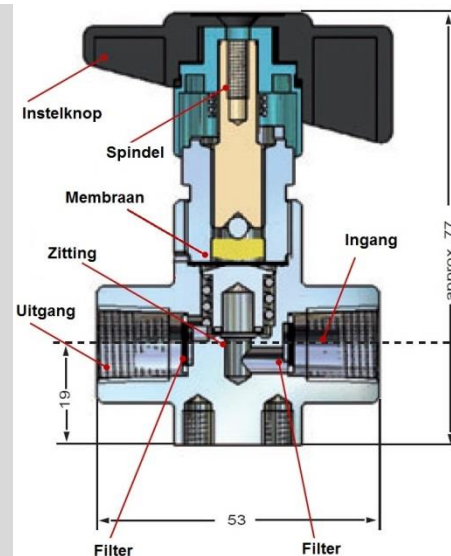

Afbeelding 2

Bestelgegevens

Artikelnummer	Omschrijving
3250002	MVA500 Hogedrukafsluiter messing
3250001	MVA500 Hogedrukafsluiter RVS
3200026	Montageplaat MVA500