

## Membranafsluiter MVA 501 G

De membranafsluiter uit de DruVa serie heeft een ergonomisch ontwerp met grote flexibiliteit en is bijzonder geschikt voor speciale gassen en vacuüm, waarbij hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit, lektheid en veiligheid.

De membranafsluiter is leverbaar in een messing uitvoering met Hasteloy membraan.




### Toepassing

Toepassingsgebied	Toepasbaar voor gassen met onderstaande eigenschappen	Gaskwaliteit
Laboratoria	Inert, brand bevorderend en brandbaar	≤6.0 (99,9999% zuiver)
Industrie	Inert, brand bevorderend en brandbaar	≤6.0 (99,9999% zuiver)

### Technische specificatie

Materiaal afsluiter huis	Messing
Membraan	Hasteloy
Dichtingen	PCTFE
Leck rate	< 10 <sup>-6</sup> mbar l/s He (zitting) < 10 <sup>-9</sup> mbar l/s He (naar buiten toe)
Maximale ingangsdruk	40 bar
Temperatuurbereik	-25°C tot 70°C
DN	DN 8
KV waarde	0.5
Afmetingen	Zie afbeelding 1
Gewicht	0,38 kg.
Aansluiting ingang /uitgang	G3/8" female

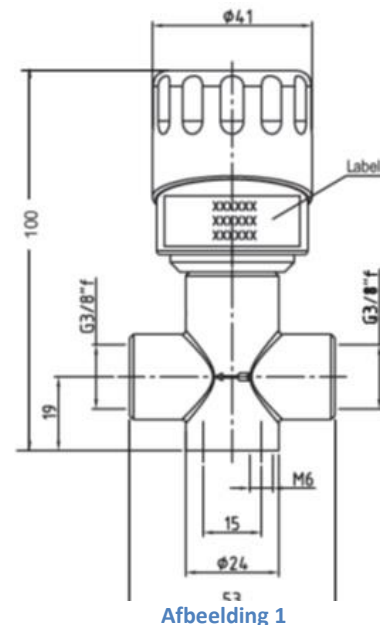

### Bestelgegevens

Artikelnummer	Omschrijving
3250006	MVA501 G Membraan afsluiter messing
3250026	Montageplaat MVA afsluiter