

Membraanafsluiter MVA 501 G

De membraanafsluiter uit de DruVa serie heeft een ergonomisch ontwerp met grote flexibiliteit .

Bijzonder geschikt voor speciale gassen en vacuüm waarbij hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit , lektheid en veiligheid.

Leverbaar in een messing uitvoering met Hasteloy membraan.




Toepassing

Toepassingsgebied	Toepasbaar voor gassen met onderstaande eigenschappen	Gaskwaliteit
Laboratoria	Inert, brand bevorderend en brandbaar.	≤6.0 (99,9999% zuiver)
Industrieel	Inert, brand bevorderend en brandbaar.	≤6.0 (99,9999% zuiver)

Technische specificatie

Materiaal afsluiter huis	Messing
Membraan	Hasteloy
Dichtingen	PCTFE
Leck rate	< 10 ⁻⁶ mbar l/s He (zitting) < 10 ⁻⁹ mbar l/s He (naar buiten toe)
Maximale ingangsdruk	40 bar
Temperatuurbereik	-25°C tot 70°C
DN	DN 8
KV waarde	0.5
Afmetingen	Zie afbeelding 1
Gewicht	0,38 kg.
Aansluiting ingang /uitgang	G3/8" female

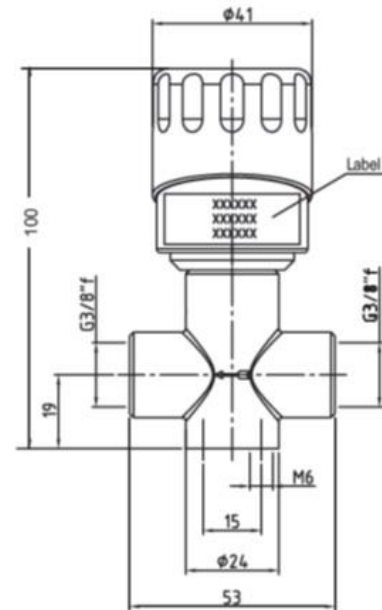

Afbeelding 1

Bestelgegevens

Artikelnummer	Omschrijving
3250006	MVA501 G Membraan afsluiter messing
3250026	Montageplaat MVA afsluiter